



# System 310 Prisma

Modelos / Models



# System 310 | 310-D Prisma

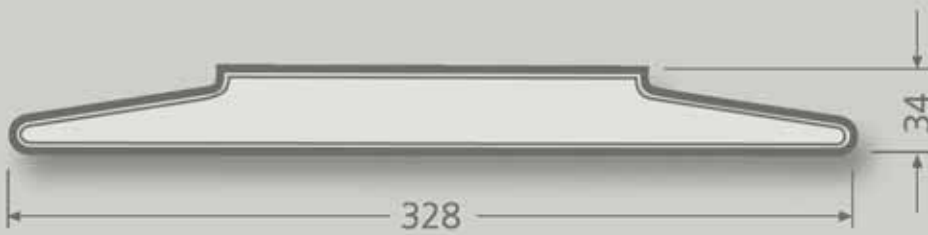

System 310-D  
Prisma

System 310-D Prisma mit optimierten,  
direkten Lichtanteil

System 310-D Prisma with optimized  
partial direct down-lighting



System 310  
Prisma



System 310  
Prisma




- Un sistema de luminarias de aluminio con una extraordinaria potencia luminotécnica.
- Sistema de luminarias ultraplano para la iluminación de oficinas. Distribución luminosa indirecta de amplia radiación.
- Porción de luz hacia abajo directa. Construcción de la superficie con tan sólo 34 mm de altura. Luminarias suspendidas y de pie para la nueva generación de lámparas T16 (T5).
- Sistema 310-D Prisma con porción de luz directa optimizada.
- Luminarias de aluminio y acero de gran rentabilidad enfocadas al diseño.
- Superficies de vidrio especiales translúcidas con una ligera transparencia. Flexible disposición del puesto de trabajo en el espacio .
- Posibilidad de incorporar sensores para control de la iluminación según la luz del día o detector de presencia.

- An excellent luminaire system with exceptional performance.
- Ultra-thin luminaire for office lighting. Indirect wide-radiated light distribution with partial direct down-lighting.
- The thin construction is only 34 mm deep. Hanging and free-standing luminaires for the new generation of T16 (T5) lamps.
- System 310-D Prisma with optimized partial direct down-lighting
- Patented, translucent glass sheets for simple transparency. Versatile work area positioning.
- Special designed, translucent glass sheets for simple transparency.
- Optional daylight control dependent lighting-control sensor and presence sensor.

# System 310 Prisma

Directa/indirecta  
direct / indirect



+ - **2-lámparas**

- Luna de conducción de luz de vidrio acrílico
- Suspensión de cable de acero en Y 600 mm
- Cable 3 x 0,75<sup>2</sup>
- Dospel

- **2-lamps**

- Special lightguiding acrylic glass screen
- Steel wire Y-suspension 600 mm
- Connecting leads 3 x 0,75<sup>2</sup>
- Suspension cover

Lámpara Lamp	Longitud Length	Tipo sistema System type	Art. No. Art. No.
2 x 35W T16	1500 mm	310	310.0027
2 x 39W T16	900 mm	310	310.0028
2 x 54W T16	1200 mm	310	310.0029
2 x 49W T16	1500 mm	310	310.0030
2 x 80W T16	1500 mm	310	310.0031
2 x 35W T16	1500 mm	310-D	310.103511
2 x 39W T16	900 mm	310-D	310.103512
2 x 54W T16	1200 mm	310-D	310.103513
2 x 49W T16	1500 mm	310-D	310.103514
2 x 80W T16	1500 mm	310-D	310.103515

Luminaria de pie indirecta  
Free-standing up-lighting indirect



+ - **Pie centrado / Mast centred**

- **4 lámparas, balastro electrónico**
- Luna de conducción de luz de vidrio acrílico
- Cable de conexión de 3m con enchufe con puesta a tierra tipo Schuko

- **4lamps, electronic ballast**

- Light-guiding acrylic glass sheet
- Cable 3m, plug

- **4 lámparas, balastro electrónico**

- incluidos sensores de luz de día y de presencia

- **4-lampig, EVG**

- Including Daylight-control system and presence detector component

+ -

- **Pie descentrado / Mast off-set**

- **4 lámparas, balastro electrónico**
- Luna de conducción de luz de vidrio acrílico
- Cable de conexión de 3m con enchufe con puesta a tierra tipo Schuko

- **4lamps, electronic ballast**

- Light-guiding acrylic glass sheet
- Cable 3m, plug

- **4 lámparas, balastro electrónico**

- Incluidos sensores de luz de día y de presencia

- **4-lampig, EVG**

- Including Daylight-control system and presence detector component


Lámpara Lamp	Longitud Length	Anchura Width	Art. No. Art. No.
4 x 55W TC-L	636 mm	420 mm	310.4014
4 x 55W TC-L	636 mm	420 mm	310.4040
4 x 55W TC-L	636 mm	420 mm	310.4015
4 x 55W TC-L	636 mm	420 mm	310.4041

+ Altura 1850 mm  
Height 1850 mm

Colores  
Colours

Nombre  
Name

RAL




amarillo melón melon yellow	1028
rojo fuego fire red	3000
azul blue	5010
verde menta mint green	6029

Colores  
Colours

Nombre  
Name

RAL



blanco crema creme white	9001
blanco grisáceo grey white	9002
blanco puro pure white	9010
negro grafito graphite black	9011
plata silver	9006

+ Consulte posibilidad de suministro en otros colores  
Other colours available on request

+ Consulte posibilidad de suministro en otros colores  
Other colours available on request

# System 310


## Prisma

Curva de distribución lumínica  
Luminaria de pie indirecta

Light distribution curve  
free-standing up-lighting  
indirect

± cd / 1000 lm

4-lámparas TC-L  
4-lamps TC-L



■ C 90.0/ 270.0  $\tau_{LB} = 50\%$  ■ C 0.0/ 180.0

Luminaria de pie

Art. No. 310.4041

Free-standing  
Uplighting

Art. No. 310.4041